



CATÁLOGO

**AMARRE DE
CARGA**



WWW.GORILAGLOBAL.COM



Bienvenidos

En Gorila® entendemos que la seguridad en el transporte comienza con un buen amarre. Este catálogo reúne nuestras líneas de eslingas, cadenas, tensores y accesorios, diseñadas bajo estrictas normas internacionales para garantizar resistencia, durabilidad y confianza en cada maniobra. Cada producto ha sido desarrollado para responder a los desafíos del trabajo pesado, asegurando que tu carga llegue siempre a destino, firme y protegida.

Para más información visita www.gorilaglobal.com y nuestras redes sociales oficiales.



pasion_gorila



pasiongorila



pasion_gorila



pasiongorila

Copyright © GORILA
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido textual, visual y gráfico, incluidos, pero no limitados a textos, imágenes, logotipos, gráficos y cualquier otro material protegido, es propiedad exclusiva de GORILA® y se encuentra amparado por las leyes nacionales e internacionales de derechos de autor y propiedad intelectual.

Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado de dicho contenido para fines comerciales, incluyendo, sin limitarse a, la descarga, reproducción, distribución, modificación, transmisión, copia o utilización en cualquier forma, tanto total como parcial, sin la autorización previa y por escrito del representante legal de GORILA®. Cualquier uso indebido será objeto de las acciones legales correspondientes.

Todo intento de copia, reproducción o utilización no autorizada del contenido aquí descrito será considerado una infracción intencional de los derechos de autor, lo que podrá dar lugar a acciones legales por daños y perjuicios, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan según la legislación vigente.



**Has clic en los
hipervínculos para acceder**

CLICK AQUÍ



TIE DOWN RATCHET

- ***TIE DOWN RATCHET C/GANCHO DOBLE J***
- ***TIE DOWN RATCHET C/GANCHO TT***
- ***TIE DOWN RATCHET SIN FIN***
- ***PROTECTOR DE CINTA RATCHET***

CLICK AQUÍ



CADENAS Y ACCESORIOS

- ***ESLINGA DE AMARRE G8***
- ***TENSORES***
- ***ACCESORIOS***

CLICK AQUÍ



CADENA TEXTIL GORILA

- ***ESLINGA TEXTIL GORILA SGG***

ÍNDICE

TIE DOWN RATCHET

Con los Tie Down Ratchet GORILA®, podrá amarrar la carga de forma segura en su vehículo, ya que cumple con la normativa ASME B30.9 y EN 12195-2, las cuales tienen estricta relación con los requisitos de seguridad para la fabricación en las cintas de amarre a partir de fibras químicas. Esto aplica para transportes en vehículos de carreteras, camiones, remolques, navieras, vagones y ferrocarriles.





TIE DOWN RATCHET

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°C a 120°C.
- Resiste contra ácidos minerales.






TIE DOWN RATCHET C/GANCHO DOBLE «J»

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Ganchos doble «J».
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°c a 120°c.
- Resiste contra ácidos minerales.

ATRIBUTOS

Ancho	1 - 2 - 3 Pulgadas
Largo útil	4,5 - 9 - 12 Metros
WLL	0,9 - 5,0 - 7,5 t.
Materia prima	Poliéster
Normativa	EN 12195-2
Marca	Gorila

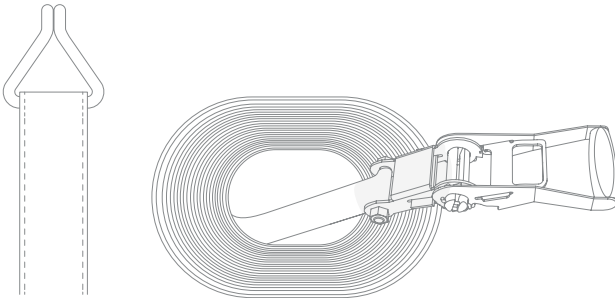


TIE DOWN RATCHET C/GANCHO «TT»

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Ganchos «TT».
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°c a 120°c.
- Resiste contra ácidos minerales.

ATRIBUTOS

Ancho	2 Pulgadas
Largo útil	10 Metros
WLL	5,0 t.
Materia prima	Poliéster
Normativa	EN 12195-2
Marca	Gorila

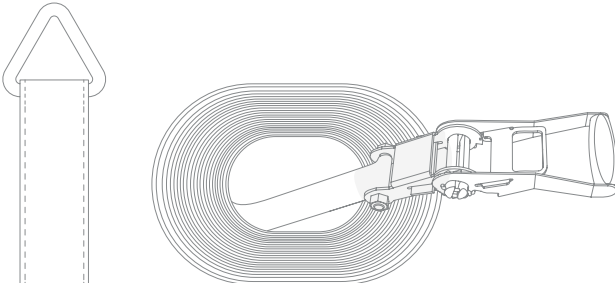

TIE DOWN RATCHET SIN FIN



PROTECTOR DE CINTA RATCHET





TIE DOWN RATCHET SIN FIN

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°c a 120°c.
- Resiste contra ácidos minerales.

ATRIBUTOS

Ancho	2 Pulgadas
Largo útil	10 Metros
WLL	5,0 t.
Materia prima	Poliéster
Normativa	EN 12195-2
Marca	Gorila

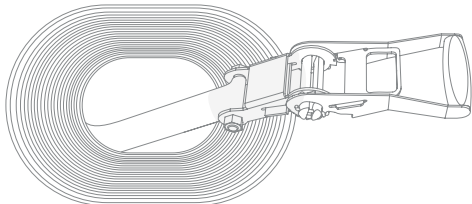


CARACTERÍSTICAS

- Protector de alta resistencia para superficies cortantes o cantos vivos.
- Prolonga la vida útil e incrementa la seguridad.
- Montaje vertical u horizontalmente en las esquinas del embalaje.
- Protege su carga y evita daños a su equipo de amarre.
- Ligero, rápido y fácil de utilizar.
- Fija la cinta en su lugar para evitar deslizamiento.

ATRIBUTOS

ANCHO CINTA PULGADAS	ÁNGULO (°)	DIMENSIONES MILIMETROS				PESO KG
		A	B	C	D	
4	35	100	100	3	105	0,10

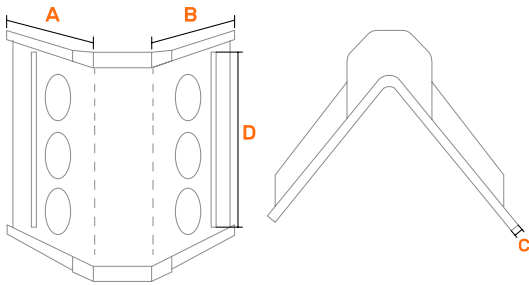

CADENAS Y ACCESORIOS

Con nuestra línea de cadenas y accesorios para amarre de carga GORILA®, podrá asegurar la carga para un traslado sin inconvenientes.

Esto aplica para transportes en vehículos de carreteras, camiones, remolques, navieras, vagones y ferrocarriles.





ESLINGA CADENA G8 SGG

CARACTERÍSTICAS

- Las eslingas de cadena están recomendadas para aplicaciones industriales pesadas, con condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales.
- Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión.
- Cadenas calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón.
- Accesorios fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

ATRIBUTOS

Dimensiones Nominales de la Cadena	6-8-10-13-16 mm.
Grado de Acero	8
Normativa	EN 12195-3
Marca	Gorila



CONFIGURACIONES DE AMARRE
TRANSPORTE TERRESTRE E INDUSTRIA NAVIERA

CADENA G8 AMARRE CARGA SSS



- COMPUESTA POR
- Cadena G8.
 - Gancho eslinga en cada extremo.

CADENA G8 AMARRE CARGA SSG



- COMPUESTA POR
- Cadena G8.
 - Gancho Eslinga Conector G8.
 - Gancho Acortador Conector G8.

CADENA G8 AMARRE CARGA
+ PATA ELEFANTE + GANCHO ESLINGA



- COMPUESTA POR
- Cadena G8.
 - Gancho Pata Elefante.
 - Gancho Eslinga Conector G8.

CADENA G8 AMARRE CARGA SGG



- COMPUESTA POR
- Cadena G8.
 - Gancho Acortador Conector G8 en cada extremo.

CADENA G8 AMARRE CARGA
+ PATA ELEFANTE + GANCHO ACORTADOR



- COMPUESTA POR
- Cadena G8.
 - Gancho Pata Elefante.
 - Gancho Acortador conector G8.



CADENA G8


CARACTERÍSTICAS

- Forjado en caliente en acero aleado y soldados por electrofusión.
- Son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón.
- Cumple o excede la norma europea UNE-EN-818.
- Factor de diseño 4:1.


ATRIBUTOS

CADENA									
Ø	6 mm	8mm	10 mm	13 mm	16mm	20 mm	22 mm	26 mm	32 mm
WLL 90° (T)	1,12	2,00	3,15	5,30	8,00	12,50	15,00	21,20	31,50
A Ø	6,0	8,0	10,0	13,0	16,0	20,0	22,0	26,0	32,0
B	21,5	27,5	34	45,0	55,5	69,0	74,0	88,0	109
C	9,3	11,7	14,5	18,9	22,8	29,3	29,0	38,5	45,8
C"	9,0	11,0	14,0	18,3	22,5	29,0	28,5	32,2	45,0
D	18,0	23,8	30,0	39,0	48,0	59,8	65,5	79,0	96,8
E	30,0	38,4	49,0	65,0	80,0	98,0	108,0	125	158
KG x mt	0,8	1,4	2,2	3,8	5,6	8,6	10,4	13,5	21,3

Cota C: ancho máximo, no considera la soldadura. Cota C": ancho mínimo, considera la soldadura.

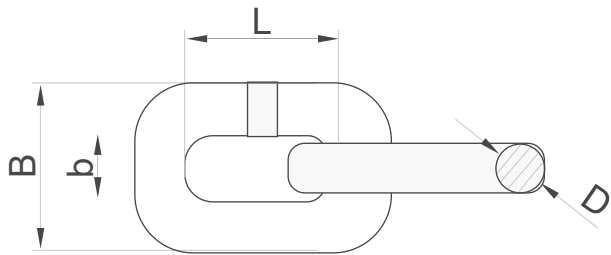

D	L	b	KG/M
6.0	18.0	9.0	0.802
7.0	21.0	10.0	1.083
8.0	24.0	11.5	1.416
10.0	30.0	14.5	2.216
13.0	39.0	19.0	3.750
16.0	48.0	23.5	5.685
20.0	60.0	28.0	8.818
22.0	66.0	29.5	10.603
26.0	78.0	37.0	14.640
32.0	96.0	48.0	22.357

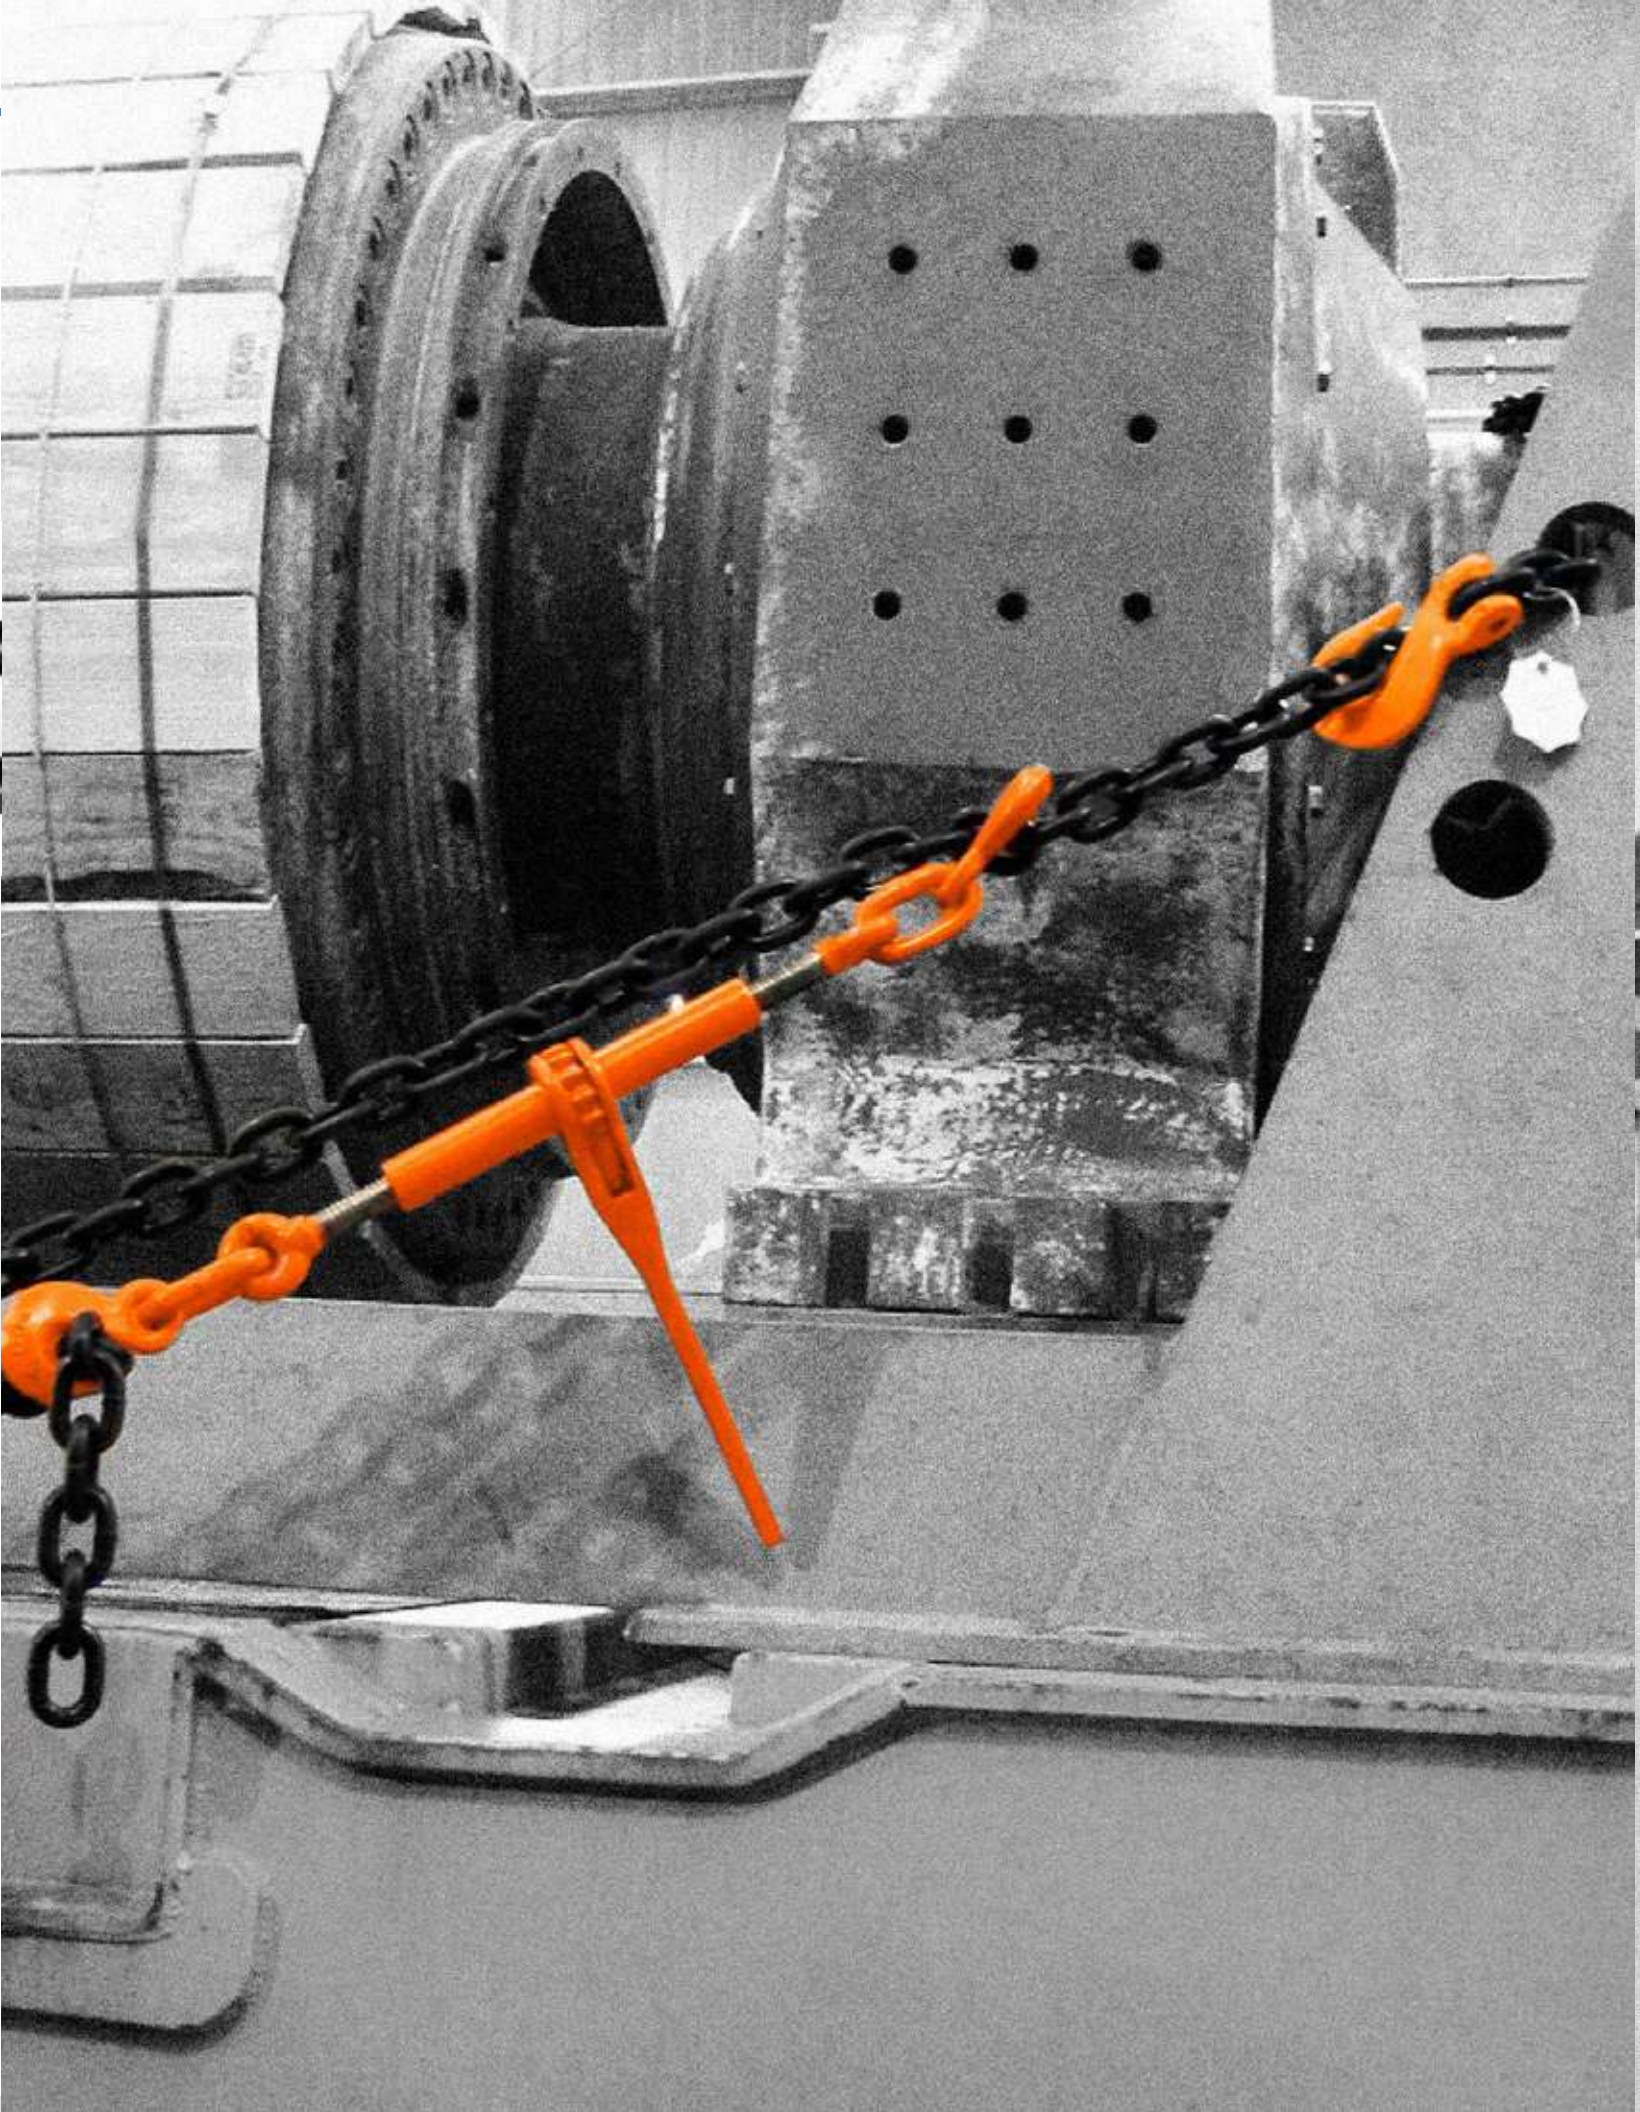



TENSOR PALANCA


CARACTERÍSTICAS

- Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- Eslabones soldados por electrofusión.
- Ganchos giratorios en 360°.
- Cumple o excede norma EN 12195-3.
- Carga de ruptura 3,5:1.
- Carga de prueba 2:1.

ATRIBUTOS

RANGO CADENA PULGADAS	WLL (t)	BLL (t)	CARGA PRUEBA (t)		DIMENSIONES MILÍMETROS							LARGO MANGO PULGADAS	PESO KG
					B	C	A	D	E	F	G		
5/16 - 3/8	2,5	8,6	4,90	24,0	22,0	18,0	16,0	10,5	10,5	0,5	16,0	3,2	
3/8 - 1/2	4,2	15,0	8,3	29,0	26,0	21,0	18,5	12,0	12,5	0,6	18,7	5,7	
1/2 - 5/8	5,9	21,0	11,9	31,5	30,0	25,0	21,0	14,5	14,0	0,7	21,0	8,9	

Dimensiones y pesos aproximados, producto certificado

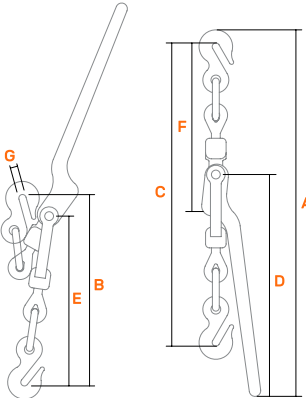

TENSOR CHICHARRA


CARACTERÍSTICAS

- Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- Hilos cuadrados anti-bloqueo mecanizados en CNC.
- Eslabones soldados por electrofusión.
- Ganchos giratorios en 360°.
- Cumple o excede norma EN 12195-3.
- Carga de ruptura 3,5:1.
- Carga de prueba 2:1.

ATRIBUTOS

RANGO CADENA	WLL (t)	CARGA PRUEBA (t)	DIMENSIONES MILÍMETROS								LARGO MANGO PULGADAS	RECORRIDO TENSIÓN	PESO KG
			A	B	C	D	E	F	G	H			
5/16 - 3/8	4,0	8,0	14	1,4	2,7	23,0	31,0	25,0	33,0	0,5	14	8	5,5
3/8 - 1/2	6,8	13,6	14	1,4	2,7	25,0	33,0	27,5	35,5	0,6	14	8	6,7
1/2 - 5/8	7,2	14,5	14	1,4	2,7	26,5	34,5	29,5	37,5	0,7	14	8	8,4

Dimensiones y pesos aproximados, producto certificado

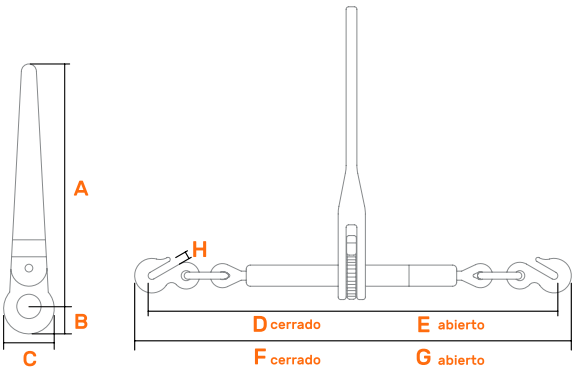



GANCHO PATA ELEFANTE CONECTOR G8

CARACTERÍSTICAS


- *Cuerpo de acero de aleación.*
- *Templado y normalizado.*
- *Pintado color naranja.*
- *Factor de diseño 4:1.*
- *Carga de prueba 2:1.*
- *Cumple o excede normas ASME B30.10 / EN 1677-1*



ATRIBUTOS

CONEXIÓN CADENA	WLL	DIMENSIONES					PESO
MM.	(t)	MILIMETROS					
		A	B	C	D	E	KG
13	5,00	16	13	128	57	36	0,850

Dimensiones y pesos aproximados, producto certificado

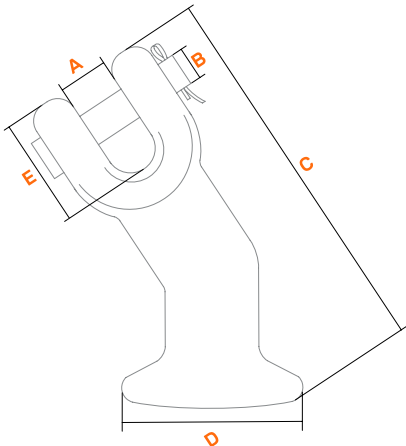

GANCHO ACORTADOR CONECTOR G8

CARACTERÍSTICAS


- *Forjado en caliente en acero al carbono y en acero de aleación.*
- *Templado y normalizado.*
- *Seguro laminado en acero cincado.*
- *Factor de diseño 4:1.*
- *Carga de prueba 2:1.*
- *Cumple o excede normas ASME B30.10 / EN 1677-1*



ATRIBUTOS

CONEXIÓN A CADENA		WLL	DIMENSIONES MILIMETROS					PESO
MM.	PULGADAS	(t)	A	B	D	E	J	KG
6	1/4	1,12	32	7	42,5	7	22,5	0,20
8	5/16	2	40	10	52	11	34	0,35
10	3/8	3,15	45	13	72	13	46	0,85
13	1/2	5,3	53	13	94	16	56	1,60
16	5/8	8	70	19	107	19	73	2,8
20	3/4	12,5	81	22	133	22	73	4,8
22	7/8	15	90	26	153	26	91	7,6

Dimensiones y pesos aproximados, producto certificado






GANCHO ESLINGA CONECTOR

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero de aleación.
- Templado y normalizado.
- Pintado color naranja.
- Factor de diseño 4:1.
- Carga de prueba 2:1.
- Cumple o excede normas ASME B30.10 / EN 1677-1

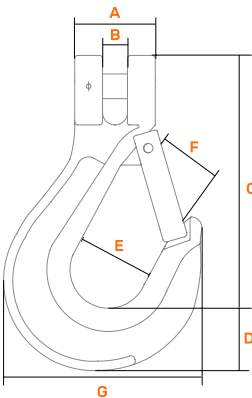

CONEXIÓN CADENA		WLL		DIMENSIONES							PESO	
PULGADAS		(t)	A	B	MILÍMETROS			H				KG
6	1,12	32	8	88	21	34	24	0,40				
7 - 8	2	39	9	118	27	36	32	0,85				
10	3,15	49	13	123	33	45	30	0,95				
13	5,3	55	16	150	46	53	37	1,85				
16	8	70	20	180	60	59	47	3,60				
20	12,5	77	24	180	58	79	61	6,00				
22	15	89	26	250	67	100	65	9,35				
26	21,2	114	30	305	75	113	84	15,0				
32	31,5	146	41	385	100	136	98	28,5				

Dimensiones y pesos aproximados, producto certificado


CÁNCAMO SOLDABLE

CARACTERÍSTICAS


- Argolla de acero forjada en caliente, templada y normalizada.
- Base forjada en caliente en acero de aleación, normalizada.
- La soldadura debe ser ejecutada bajo un soldador calificado y se debe verificar que la argolla del cáncamo pivotee libremente en °180.
- Cumple o excede norma ASME B30.26.
- Factor de diseño 4:1.
- Carga de prueba 2:1.

CONEXIÓN CADENA		WLL		DIMENSIONES							PESO	
PULGADAS		(t)	A	B	MILÍMETROS			H				KG
1,12	4,48	41	78	13	37	39	35	0,40				
3,15	12,80	46	94	17	43	43	41	0,70				
5,3	21,20	55	118	22	50	60	54	1,46				
8	32,00	67	140	27	66	69	61	2,40				
15	60,00	97	183	35	88	88	83	5,70				

Dimensiones y pesos aproximados, producto certificado

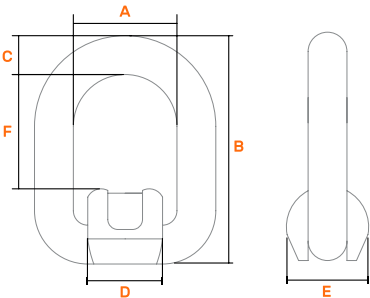


CADENA TEXTIL GORILA®



La solución ideal para aquellas operaciones donde deban estibar y amarrar carga de manera eficiente y sin dañar la carga.

Recomendada para operaciones de carga pesada, donde puedan reemplazar la cadena de acero por cadenas textiles, mejorando la rapidez de la operación y disminuyendo la fatiga de los operadores.

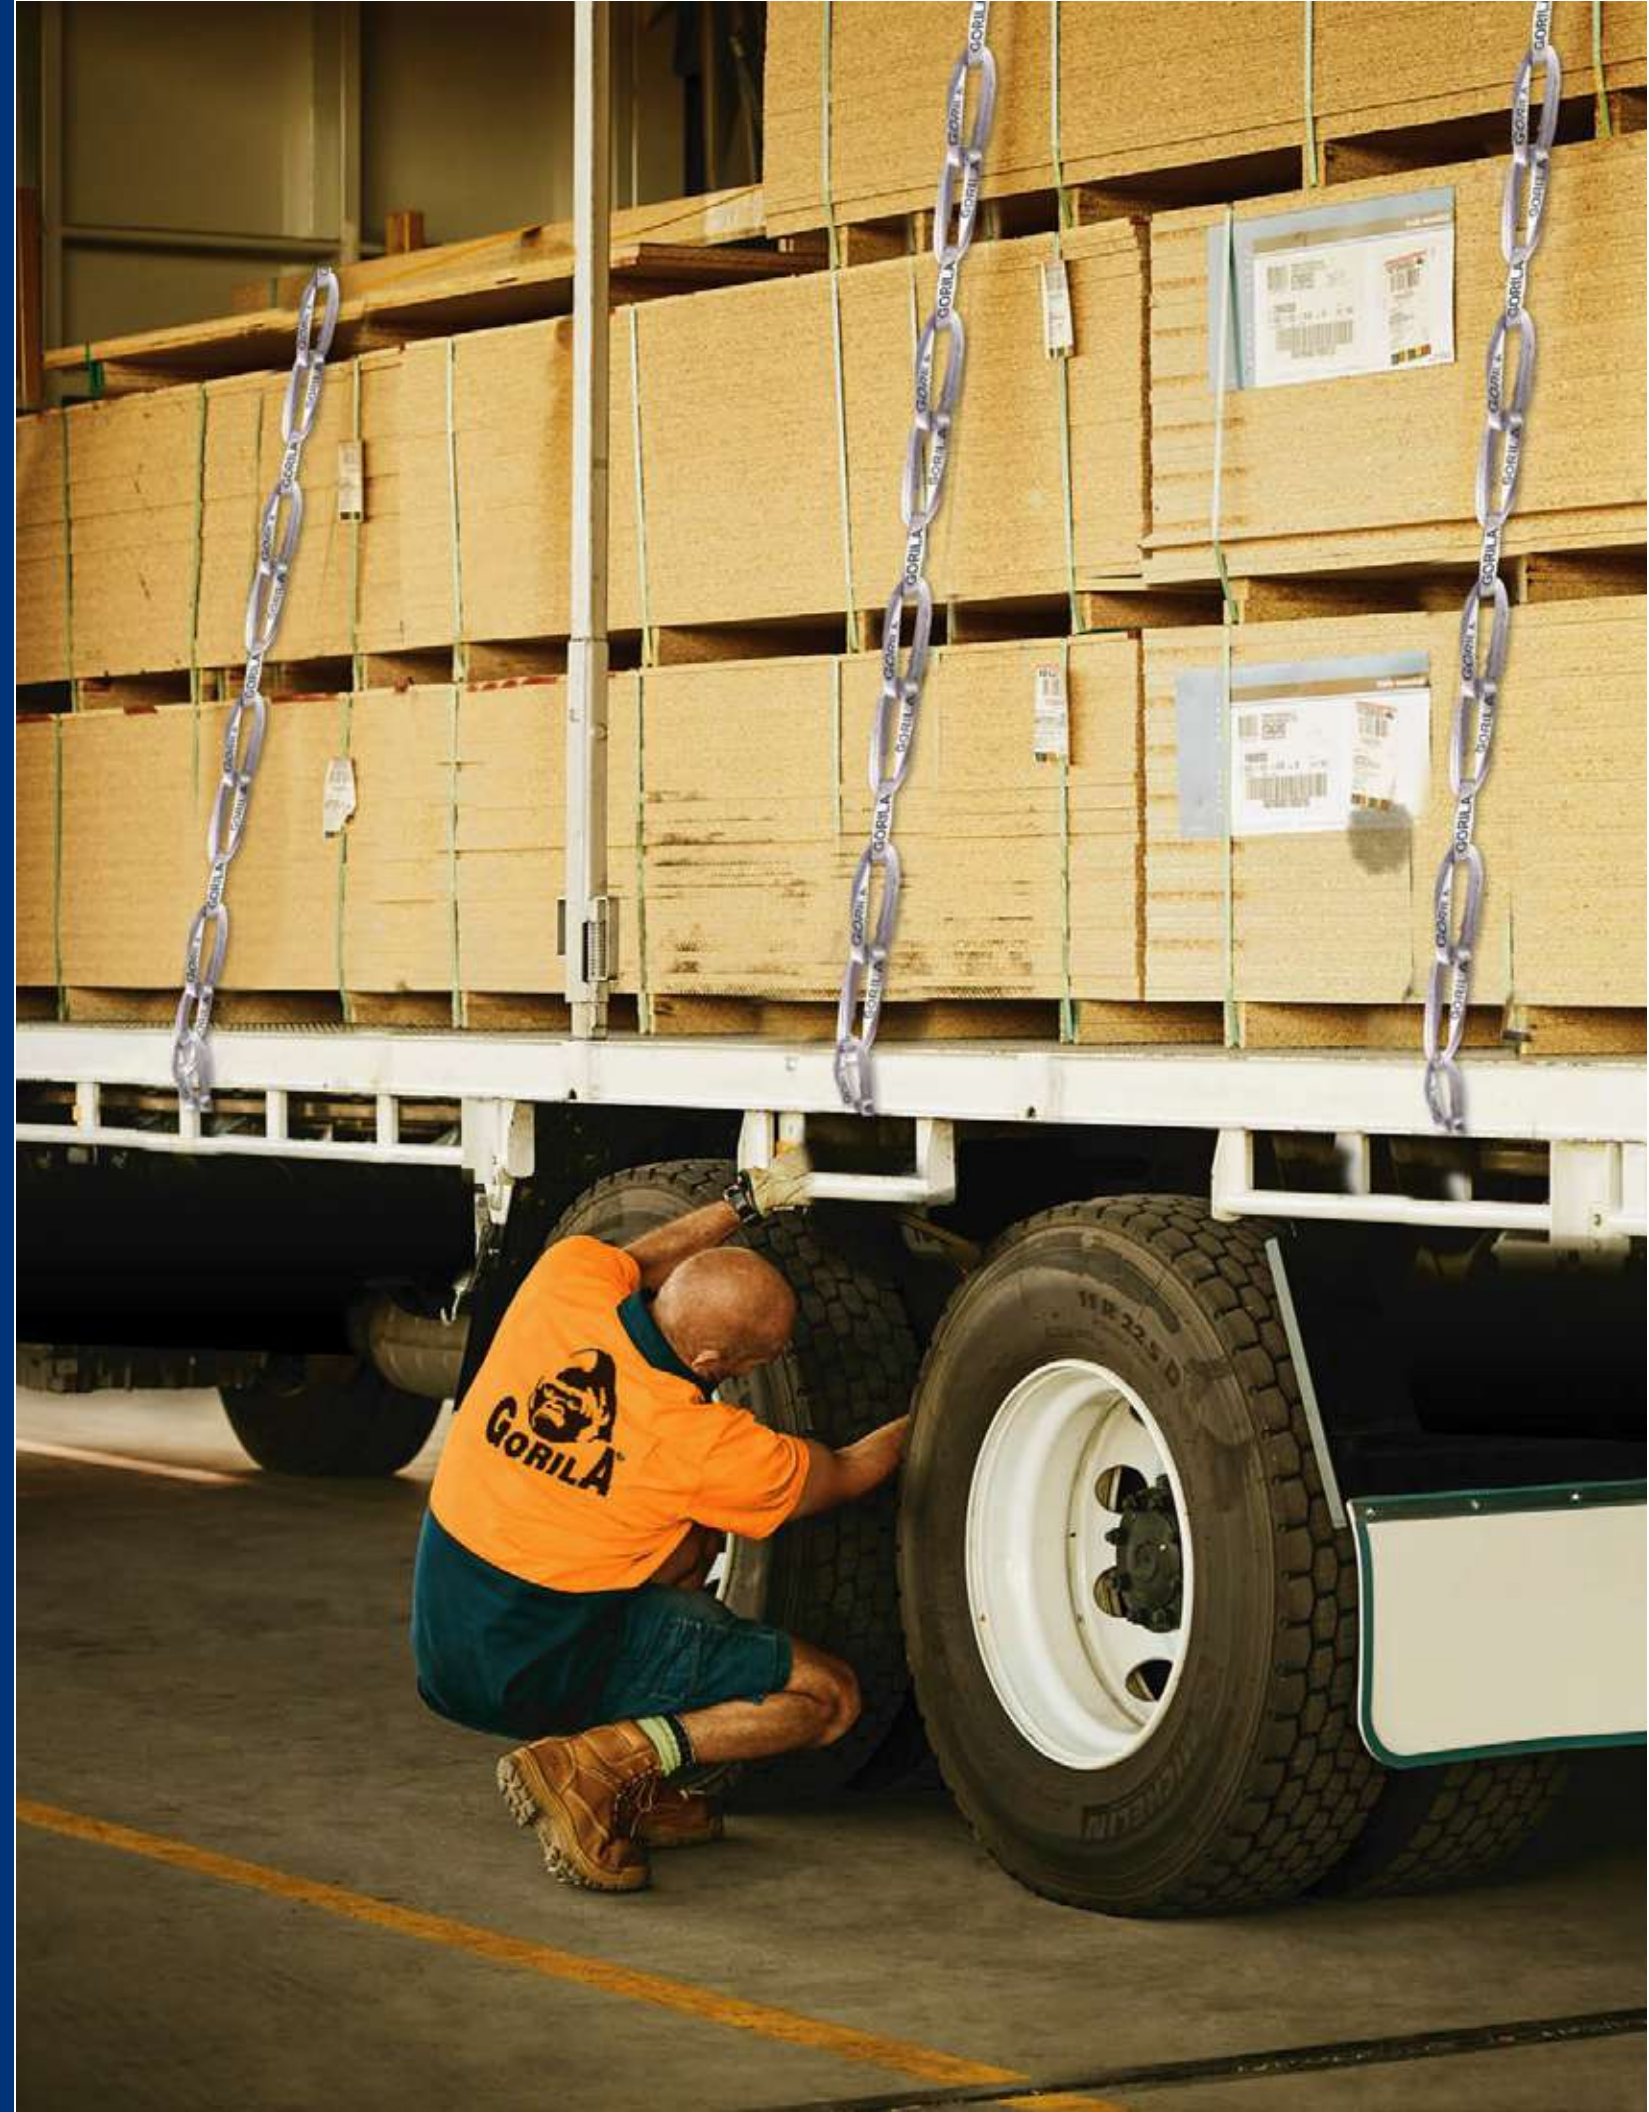



Eslinga textil Gorila SGG

CARACTERÍSTICAS

- 8 VECES MÁS LIGERO QUE EL ACERO.
- EXTREMADAMENTE RESISTENTE, FABRICADO CON DYNEEMA.
- SUAVE Y NO DAÑA LA CARGA.
- AUMENTO DE LA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.
- CAPACIDAD DE TRABAJAR EN RAMALES.

ATRIBUTOS	
Dimensiones Nominales de la Cadena	8-10-13-16-20-22
Normativa	EN 12195-2
Marca	Gorila

LIGERO
Hasta ocho veces más ligero que las cadenas de acero.

VERDE
Proceso de producción más respetuoso con el medio ambiente que el de una cadena de acero.

RESISTENCIA QUÍMICA
Muy resistente a productos químicos, grasas, suciedad, sal y temperaturas bajas.



SUAVE
Menor riesgo de dañar la carga y lesionar a la tripulación.

FUERZA
Fabricado de Dyneema, la fibra sintética más resistente del mundo.

IMPERMEABLE
Sin absorción, flota en el agua.

TRANQUILO
Riesgo reducido de daños auditivos y contaminación acústica.

CONFIGURACIONES DE AMARRE
TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, AÉREO Y AEROSPACIAL.

CADENA TEXTIL AMARRE CARGA SSS



- COMPUESTA POR
- FIBRA HMPE
 - Gancho eslinga en cada extremo.

CADENA TEXTIL AMARRE CARGA SSG



- COMPUESTA POR
- FIBRA HMPE
 - Gancho Eslinga Conector G8.
 - Gancho Acortador Conector G8.

CADENA TEXTIL AMARRE CARGA
+ PATA ELEFANTE + GANCHO ESLINGA



- COMPUESTA POR
- FIBRA HMPE
 - Gancho Pata Elefante.
 - Gancho Eslinga Conector G8.

CADENA TEXTIL AMARRE CARGA SGG



- COMPUESTA POR
- FIBRA HMPE
 - Gancho Acortador Conector G8 en cada extremo.

CADENA TEXTIL AMARRE CA,
+ PATA ELEFANTE + GANCHO ACORTADOR



- COMPUESTA POR
- FIBRA HMPE
 - Gancho Pata Elefante.
 - Gancho Acortador conector G8.

Eficiente y Ahorro de costos

Agilidad

La eslinga cadena textil GORILA es un 80% más ligera que una eslinga de cadena.

Permite que la operación sea más rápida y eficiente.

Liviano y flexible

Al ser un producto textil, logra proteger su carga y genera menor fatiga en los operadores por su bajo peso.

Seguridad en el trabajo

No genera efecto látigo y al ser un producto textil es muy fácil poder generar inspecciones visuales y detectar anomalías



***Fabricado en Dyneema®,
la fibra sintética más
resistente del mundo.***



***Hasta ocho veces
más ligero que las
cadenas de acero.***

GUÍA INSTRUCTIVA



- *En esta sección encontrarás criterios para conocer más acerca de tus elementos de amarre de carga, consejos para prolongar la vida útil, mayor información técnica de cada tipo y comprender el etiquetado.*

- *La operación de amarre de carga requiere constante aprendizaje y capacitación, y como expertos en la materia, estamos conscientes de la importancia de informar sobre las normas y acciones que permiten realizar un trabajo seguro y profesional.*





TIE DOWN RATCHET

Requisitos de seguridad

Toda parte que conforme el Tie Down Ratchet debe estar completo y no presentar ningún indicio de anomalías o deformaciones que afecten su funcionamiento.

- No debe existir ningún deterioro en la costura.
- La cinta no debe deslizar sobre el dispositivo tensor, luego que esta haya sido fijada.
- El tensor debe ajustarse exactamente a su función y no debe haber extremos cortantes que puedan cortar la cinta textil o las manos del operario.

- Las cintas de amarre se limpian con agua pura, sin aditivos químicos y secados al aire libre.
- Las cintas están fabricadas con poliéster de alta tenacidad, se descomponen con químicos como ácido sulfúrico concentrado, aldehídos y alcalinos.
- Pueden soportar éteres, hidrocarburos, alcoholes, agentes blanqueadores, acetonas, lubricantes, petróleos, jabones y alcalinos débiles.

Sugerencias y advertencias

- Las cintas de amarre sólo se deben cargar hasta el límite de la capacidad de carga que aparece en la etiqueta.
- Está prohibido usar cintas de amarre como elementos de izaje.
- Las puntas de los ganchos en las cintas de amarre no deben ser sometidos a esfuerzo.

Fuerza de rotura mínima del trinquete

Ø INTERNO TRINQUETE MILÍMETROS	FUERZA PARA ENSAYO DISPOSITIVO TENSOR
25	500
35	1500
50	2500
75	3500
100	3500

Fuerza de rotura mínima del trinquete en el ensayo de resistencia, utilizando la manivela del trinquete.

CADENAS DE SUJECCIÓN GORILA

Requisitos de seguridad

Cadena: Debe ser conforme a la norma EN 818-2.
Dispositivos de tensado: No deben existir bordes cortantes que tengan contacto con las manos del operador. En los dispositivos accionados a mano, el recorrido de retroceso de la palanca no debe ser mayor de 150mm.



Marcado de la cadena gorila®

Toda cadena de sujeción debe marcarse con una chapa metálica, la cual debe tener la siguiente información:

- Capacidad de sujeción (LC) en Kilo Newtons.
- Fuerza normalizada de tensado Stf en deca Newtons, para la que se ha diseñado el equipo.
- Para los tecles de palanca: Indicar la máxima fuerza a efectuar para alcanzar la WLL.
- Advertencia: “No utilizar para elevar cargas”, a excepción tecles de palanca.
- Nombre, símbolo o marca del fabricante o suministrador.
- Código de trazabilidad del fabricante.
- Número y parte de esta Norma Europea, EN 12195-3.

Certificado del fabricante

Cada kit de amarre debe estar provisto por un certificado de calidad, la cual deberá estar conforme a la norma EN-12195. Esta normativa debe llevar la siguiente información:

- Nombre del fabricante o suministrador.
- Incluir fecha de emisión del certificado y firma.
- Número y parte de la norma Europea: EN 12195-3.
- Descripción de la cadena, incluyendo una lista de todos sus componentes.
- Diámetro de la cadena y marca de la clase 8.
- Longitud nominal.
- Capacidad de amarre.



CADENAS PARA AMARRE DE CARGA

Las cadenas para amarre son un conjunto de elementos utilizados para tensar la carga en un transporte.

El kit de amarre contiene:

- **Tensor:** Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- **Cadena:** Fabricada en acero de aleación y soldada por electrofusión de grado 8.
- **Ganchos:** Forjados en caliente en acero al carbono, templados y normalizados



KIT DE REMOLQUE

Las eslingas de cadenas para amarre son elementos utilizados asegurar la carga en camiones de transporte terrestre.

El kit de remolque contiene:

- **Conectores articulados:** Forjados en caliente en acero de aleación, templados y normalizados.
- **Cadena:** Fabricada en acero de aleación y soldada por electrofusión de grado 8.
- **Ganchos:** Forjados en caliente en acero al carbono, templados y normalizados.
- **Cáncamos soldables:** Argolla y base de acero forjados en caliente, templados y normalizados.



MARCA


Mercado de productos de amarre de cargas

GORILA® recomienda que cada conjunto completo de cintas de amarre, debe marcarse con la siguiente información, si es aplicable, sobre una etiqueta.

- Capacidades de amarre LC. Longitudes en metros.
- Fuerza manual normalizada.
- Fuerza de tensión normalizada (Dan). Aviso: “No usar para elevar cargas” Material de la cinta textil.
- Nombre o símbolo del fabricante o del suministrador.
- Código de trazabilidad del fabricante.
- Número y parte de norma Europea, es decir EN 12195-2.
- Año de fabricación.
- Alargamiento de la cinta textil en % en LC.
- Las piezas extremas, los dispositivos tensores, los dispositivos de retención de la tensión y los indicadores de tensión LC ≥ 5kN, deben marcarse con el nombre o símbolo del fabricante o del suministrador.
- El valor de LC debe marcarse en las partes de LC ≥ 5 kN, y en las partes de LC <5kN en daN.



AZUL PARA CINTAS DE PES

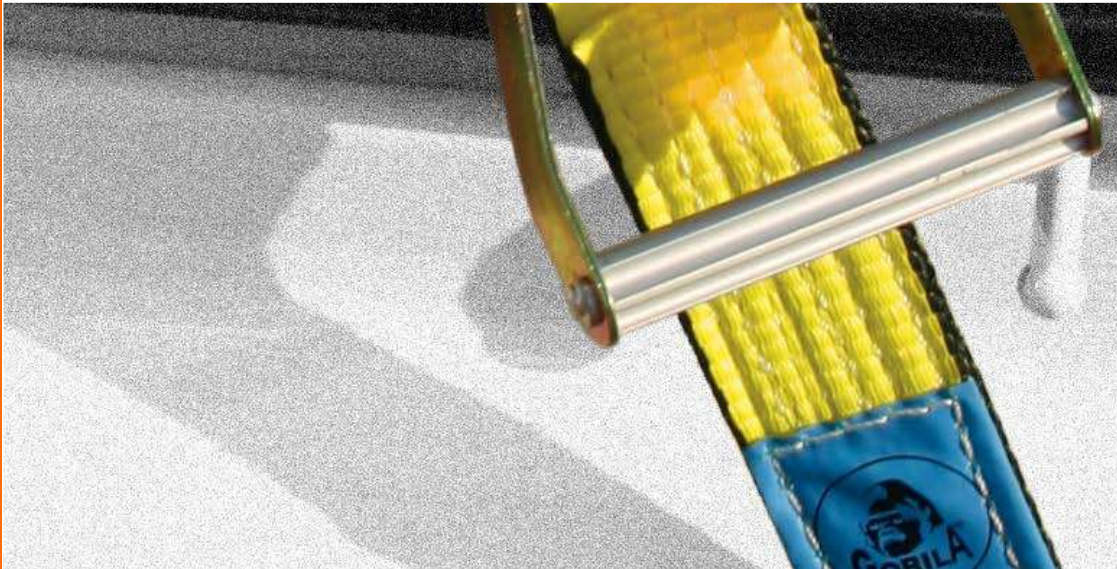

EN 12195-2

Failure to follow instructions can cause serious injury and property damage. Use the product properly for what it was created, otherwise it could break. Check that the tape is properly installed. Without twisting or folding, protect the tape in sharp, abrasive or sharp areas. Do not use levers to increase tension, as it may break some of its components. Do not expose to temperatures over 90°. Avoid contact with abrasives, never exceed the indicated load and store in an appropriate place.

www.gorilaglobal.com

100% POLIESTER

GORILA®
CARGA / LOAD:
L: N°
FECHA / DATE:

**TIE DOWN
RATCHET**
GORILA®

NO USAR PARA IZAJE
DO NOT USE FOR LIFTING

100% Poliéster / Polyester

COD. / CODE	
LARGO / LENGTH (m)	ANCHO / WIDTH (mm)
CARGA t. / LOAD ton.	FECHA / DATE
N°	

LC 2500 daN
STF 500 daN SHF 50daN

CARGAS DE TRABAJO T.
WORKLOADS TON.

WWW.GORILAGLOBAL.COM

AMARRE DE CARGA

Reglamentos fundamentales para el amarre de carga

GORILA® recomienda seguir estos parámetros como norma que afectan la carga y el tipo de producto a transportar.

- Planificar las operaciones del amarre antes de empezar el viaje.
- Recordar que parte de la carga puede ser descargada durante el transporte.
- Calcular el número de cintas de amarre en relación a la carga a transportar.
- Solo deben utilizarse cintas de amarre que cumplan con la normativa vigente.
- Verificar las fuerzas de tracción periódicamente, especialmente después de empezar el transporte.
- No deben utilizarse sistemas de amarre mixtas, por ejemplo: Cadenas y cintas de amarre para sujetar la misma carga, ya que estas poseen diferentes comportamientos. (Durante su uso, los ganchos planos deben acoplarse en toda la anchura de la superficie soporte el gancho.
- Antes de proceder a descargar, las cintas de amarre deben aflojarse para que puedan elevarse libremente desde la plataforma.
- Los materiales de las cintas de amarre tienen una resistencia selectiva a los ataques de los productos químicos.
- El poliéster resiste a los ácidos minerales, pero es atacado por los álcalis.
- Las cintas de poliéster pueden ser utilizadas en los siguientes rangos:
120°C + 40°C
- Debe verificarse la fuerza de tensión después de la entrada en las zonas calurosas, ya que una variación de la temperatura ambiente durante el transporte puede afectar a la fuerza ejercida sobre la cinta de amarre.
- Es importante asegurarse que la cinta de amarre no este deteriorada por los extremos cortantes de la carga sobre la que se utiliza.
- Se recomienda un examen visual antes y después de cada uso.
- Solamente deben utilizarse cintas de amarre marcadas y etiquetadas de forma legible.
- Las cintas de amarre no deben sobrecargarse: solamente debe aplicarse la carga máxima manual de 500N (50daN) sobre la etiqueta: 1 daN = 1Kg.
- No deben utilizarse mecanismos auxiliares como prolongaciones, tales como palancas, barras, etc.
- Nunca utilizar cintas de amarre que se encuentren con nudos.



Requisitos para que el transporte de materiales sea de manera segura

Debido a la fricción continua del transporte de carga es imposible lograr una seguridad total.

- Las eslingas sintéticas de fijación deben estar fabricadas de acuerdo a la norma EN 12195-2.
- Las cadenas de fijación deben estar fabricadas a la norma EN 12195-3.
- Los cables de fijación deben estar fabricados bajo la norma EN 12195-4.
- Todo equipo de sujeción debe ser capaz de soportar fuerzas, ya sea en direcciones longitudinales, verticales y transversales.

Existen factores de rozamiento dinámicos que afectan en medida del tipo de producto a transportar. A continuación presentamos las siguientes a modo de ejemplo:

COMBINACIÓN DE MATERIALES EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO	MÍNIMA VERTICALMENTE HACIA ABAJO
MADERA SERRADA	-
MADERA SERRADA CONTRA TEJIDO DE BAQUELITA / CONTRACHAPADO	0,35
MADERA SERRADA CONTRA ALUMINIO RANURADO	0,3
MADERA SERRADA CONTRA CHAPAS DE ACERO	0,3
MADERA SERRADA CONTRA CHAPAS ONDULADAS	0,2
CHAPAS ONDULADAS	-
CHAPAS ONDULADAS CONTRA TEJIDO BAQUELITA / CONTRACHAPADO	0,35
CHAPAS ONDULADAS CONTRA ALUMINIO RANURADO	0,3
CHAPAS ONDULADAS CONTRA CHAPAS DE ACERO	0,3
CHAPAS ONDULADAS CONTRA CHAPAS ONDULADAS	0,3
CAJAS DE CARTÓN	-
CAJAS DE CARTÓN CONTRA CAJAS DE CARTÓN	0,35
CAJAS DE CARTÓN CONTRA PALETAS DE MADERA	0,35
SACOS GRANDES	-
SACOS GRANDES CONTRA PALETAS DE MADERA	0,3
ACERO Y CHAPAS METÁLICAS	-
CHAPAS METÁLICAS ENGRASADAS CONTRA CHAPAS METÁLICAS ENGRASADAS	0,1
BARRAS PLANAS DE ACERO CONTRA MADERA SERRADA	0,35
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO SIN PINTAR CONTRA MADERA SERRADA	0,35
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO PINTADAS CONTRA MADERA SERRADA	0,35
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO SIN PINTAR CONTRA EN CHAPAS DE ACERO EN BRUTO SIN PINTAR	0,3
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO PINTADAS CONTRA CHAPAS DE ACERO EN BRUTO PINTADAS	0,2
BIDÓN DE ACERO PINTADO CONTRA BIDÓN DE ACERO PINTADO	0,15
HORMIGÓN	-
PARED / PARED SIN CAPA INTERMEDIA (HORMIGÓN/HORMIGÓN)	0,5
PIEZA ACABADA CON CAPA INTERMEDIA EN MADERA SOBRE MADERA (HORMIGÓN/MADERA/MADERA)	0,4
TECHO TECHO SIN CAPA INTERMEDIA (HORMIGÓN/VIGA DE CELOSÍA)	0,6
BASTIDOR DE ACERO CON CAPA INTERMEDIA DE MADERA (ACERO/MADERA)	0,4
TECHO EN BASTIDOR DE ACERO CON CAPA INTERMEDIA DE MADERA (HORMIGÓN/MADERA/ACERO)	0,45
PALETAS	-
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - EUROPALETA (MADERA)	0,2
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - CAJA PALETA (ACERO)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - PALETA DE MATERIAL PLÁSTICO (PP)	0,2
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - PALETAS DE MADERA PRENSADA	0,15
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - EUROPALETA (MADERA)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - CAJA PALETA (ACERO)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - PALETA DE MATERIAL PLÁSTICO (PP)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - PALETAS DE MADERA PRENSADA	0,2
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - EUROPALETA (MADERA)	0,25
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - CAJA PALETA (ACERO)	0,35
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - PALETA DE MATERIAL PLÁSTICO (PP)	0,25
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - PALETAS DE MADERA PRENSADA	0,2

Precaución frente a estos diversos peligros

Los peligros presentados a continuación, tienen relación con las personas que pueden ser puestas en peligro al manejar los dispositivos de sujeción de cadena, esto ya sea al tensar y/o destensar.

- Peligro de ser golpeado, tener pérdida de fuerza al tensar, perder el equilibrio, tener un mal funcionamiento en el equipo tensor.
 - Heridas, cortes en los brazos o manos durante la manipulación del tensado.
 - Peligros para el personal de descarga, debido a movimientos bruscos que tiene la descarga durante el transporte, a causa de fijaciones inadecuadas, roturas de equipos que puedan originar caídas de la carga sobre el personal.
 - Peligros por errores cometidos por el operario.

Volcado de vehículo en curvas y maniobras bruscas.
- Desplazamiento de la carga que provoca un reparto desigual del peso, provocando un accidente.
 - Peligros a bordo de buques, debido al desprendimiento de la carga
 - Peligros para el conductor y su ayudante.
 - Peligros por deslizamientos de la carga hacia la parte delantera del vehículo al frenar. Esto puede causar un aplastamiento o deterioro de la cabina.
 - Antes de proceder a descargar, las cadenas de amarre deben retirarse para no obstaculizar la mercadería.

IMPORTANTE

Se ha definido una fuerza manual máxima hecha por un hombre. Sin embargo, algunas personas son capaces de aplicar con ambas manos o con palancas fuera de estándar, fuerzas mayores. Es por eso, que se toma como referencia que la fuerza manual tiene un valor ≤500daN.

Las cadenas de amarre deben ser rechazadas, si presentan signos de deterioro: Se consideran como signo de deterioro los siguientes:

- **Para las cadenas:** Grietas superficiales, alargamientos superiores al 3%, desgastes superiores al 10% del diámetro nominal y deformaciones visibles.
 - **Para los accesorios de unión y los tensores:** Deformaciones, grietas, marcas de desgaste pronunciado, signos de corrosión.
 - Solo deben utilizarse cadenas de amarre marcadas y etiquetadas de manera legible.
 - No deben sobrecargarse las cadenas: Solo debe aplicarse una fuerza manual máxima de 500N.
- Nunca utilice ayudas mecánicas tales como palancas o barras, a menos que estás formen parte del dispositivo de tensado.
 - Nunca utilice cadenas de amarre que estén anudadas o cuando estén unidas por medio de pasadores o algún otro accesorio fuera de estándar.
 - Evite dañar las etiquetas, manteniéndolas alejadas de la carga en lo posible.



Las variantes más comunes son:

- Amarre por fricción.
- Amarre por diagonal.
- Amarre cruzado.
- Bloqueo: Podría ser a través de cuñas, maderas, cualquier elemento que logre bloquear la carga.
- Inmovilizar: Se puede realizar con tabiques o barras de sujeción.
- Cierre: Se hace fijando la carga a las paredes laterales o frontales de un transporte.

Como influye el ángulo de amarre en relación a la carga:

- Mientras mayor sea el ángulo, menor será la tensión requerida para tensar la carga.
- Si desea trabajar de manera segura, siempre realícelo a °90, ya que a medida que el ángulo se vuelva más agudo, mayor será la tensión que deberá realizar. Recuerde que ángulos bajo °35 son inseguros para Ud y terceros.
- No olvide que el ángulo de amarre esta entre los dispositivos de amarre y la superficie de la carga.

Zonas de peligro del vehículo en movimiento:

- Riesgos asociados al tráfico, donde se generan desprendimientos o desplazamientos de la carga.
- Riesgos debido a entradas de la carga en contacto con edificios, estructuras, túneles o puentes.
- Volcamiento del vehículo en las curvas.
- Maniobras evasivas.
- Cargas desplazadas que causan distribución desigual del peso.
- Riesgos en barcos por desprendimiento de la carga.
- Riesgos para los vehículos detenidos al lado del otro, generando peligro para la vida humana.
- Riesgos en los trenes debido al desprendimiento de la carga.
- Riesgos para los trenes que entran a la estación o tienen contacto con edificios o estructuras como túneles o puentes.
- Riesgos por el deslizamiento de la carga hacia la parte frontal del vehículo en caso de frenado, destruyendo la cabinadelantera.

Carga segura

Es vital que una carga no se mueva al ser transportada, si el transporte se encuentra con carga mal estibada, esta podría ocasionar accidentes e incluso la muerte.

Además, existen fundamentos jurídicos para el transporte de cargas sobre camiones, la cual está regida por la ley de tránsito N° 18.059 y N° 18490.

N° 18.059
ARTÍCULO 7°

Los vehículos que transporten contenedores deberán estar provistos de dispositivos especiales de fijación, fijos o desmontables, que inmovilicen el contenedor por los esquineros inferiores. Los contenedores no deberán sobresalir del extremo delantero o trasero del vehículo que lo transporta y deberán apoyarse solamente sobre sus esquineros o en las zonas reforzadas de la estructura de la base. Antes de comenzar la operación de transporte se deberá verificar la eficacia de los dispositivos de fijación.

N° 18490
ARTÍCULO 2°

Para los efectos de esta ley, se entiende por vehículo motorizado aquél que normalmente está destinado a desplazarse en el medio terrestre, con propulsión propia, que se encuentre por su naturaleza destinado al transporte o traslado de personas o cosas y sujeto a la obligación de obtener permiso de circulación para transitar. Los remolques, acoplados, casas rodantes u otros similares, que carezcan de propulsión pero que circulen vías públicas, también se considerarán como vehículos motorizados para los efectos de esta ley, debiendo contar con el seguro obligatorio adicional correspondiente.

ARTÍCULO 7°

En el seguro de responsabilidad civil por daños a vehículos de terceros, el asegurador estará obligado al pago de la indemnización proveniente de la cobertura de responsabilidad civil, cuando así lo haya aceptado en un convenio celebrado con el propietario y conductor del vehículo asegurado y los terceros perjudicados. En caso de que no hubiere acuerdo, la correspondiente indemnización deberá ser pagada cuando la responsabilidad del propietario y/o del conductor del vehículo asegurado y el monto de los perjuicios hubieren sido declarados por sentencia judicial ejecutoriada. En dicho proceso, el asegurador podrá intervenir como parte principal para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 25°

El seguro de accidentes personales garantizará las siguientes indemnizaciones:

1. Una cantidad equivalente a 300 unidades de fomento en caso de muerte.
 2. Una cantidad equivalente a 300 unidades de fomento en caso de incapacidad permanente total.
 3. Una cantidad equivalente de hasta 200 unidades de fomento en caso de incapacidad permanente parcial, debiendo el monto definitivo ser una proporción de dicha indemnización máxima, según la clasificación que al efecto se haga en la póliza.
 4. Una cantidad equivalente de hasta 300 unidades de fomento por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para su rehabilitación. Estas 300 unidades de fomento se destinarán sólo al pago o copago de los gastos señalados precedentemente.
- Las incapacidades temporales de cualquier especie no darán derecho a otra indemnización que la señalada en el número 4 del inciso anterior.
- La indemnización de los gastos de atención médica, quirúrgica y hospitalización no podrá exceder de los montos que señale la póliza.



Información física

El diseño de los amarres de sujeción de la carga ha de basarse en los siguientes parámetros:

Aceleraciones | Coeficientes de rozamiento | Factores de seguridad

Estos parámetros y métodos se abordan y se describen en la norma europea EN 12195-1.

Puede utilizarse la suma de los efectos de los sistemas de cierre, bloqueo, amarre directo y amarre de fricción para impedir el deslizamiento, la inclinación, la rodadura, el balanceo, la deformación sustancial y la rotación (alrededor de los ejes verticales) de la carga.

Sin embargo, a fin de facilitar estos procedimientos a los conductores, al personal encargado de realizar las cargas y al personal de control, los amarres de sujeción de la carga se pueden diseñar siguiendo las indicaciones de la guía rápida sobre las sujeciones (véase el anexo). El número, el tipo y el método de amarre y sujeción de la carga pueden diferir si se ciñen a las normas.

El equipo de sujeción de la carga debe ser capaz de soportar...

0,8 del peso de la carga en la dirección de avance

0,5 del peso de la carga hacia los lados y hacia atrás


0,6 del peso de la carga hacia los lados si hay riesgo de que la carga se ladee

Rozamiento


La fuerza máxima de rozamiento es el resultado de la fuerza de contacto entre dos objetos multiplicada por el coeficiente de rozamiento.

Nota

Si se reduce la fuerza de contacto «G» entre los dos objetos, también se reducirá la fuerza de rozamiento; en caso de que la fuerza entre los dos elementos sea 0, no habrá ninguna fuerza de rozamiento. Las vibraciones verticales pueden reducir la fuerza vertical entre la carga y la plataforma de carga.

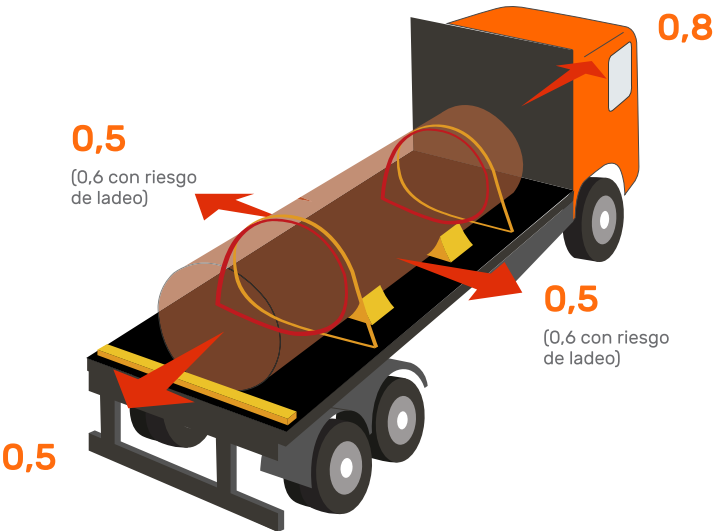

Fuerzas de la masa durante el transporte por carretera

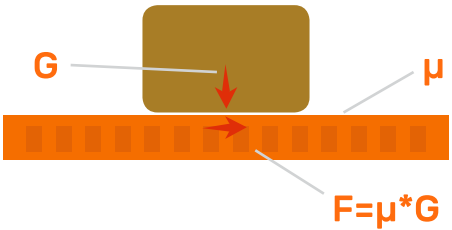

Distribución de la carga

Al colocar la carga en un vehículo no deben superarse las dimensiones máximas autorizadas ni los pesos máximos bruto y de los ejes. También hay que tener en cuenta las cargas máximas de los ejes para garantizar una estabilidad, una dirección y un frenado adecuados, según disponga la legislación o lo indique el fabricante del vehículo.

Las unidades de transporte son particularmente sensibles a la posición del centro de gravedad de la carga, debido a las cargas de los ejes especificadas para mantener la capacidad de dirección y de frenado. Tales vehículos deben estar equipados con diagramas específicos (véanse los ejemplos siguientes en las figuras 4 y 5), donde se indica la carga útil permitida en función de la posición longitudinal de su centro de gravedad. Normalmente, la carga útil máxima puede utilizarse solo cuando el centro de gravedad está

situado, dentro de límites estrechos, aproximadamente en la mitad de la longitud del espacio reservado para la carga.

Los diagramas de la distribución de la carga debe facilitarlos el fabricante del vehículo o de la carrocería, pero también pueden calcularse más tarde tomando como referencia la geometría del vehículo, todas las cargas mínimas y máximas de los ejes, la distribución de la tara sobre los diferentes ejes y la carga útil máxima, bien en una hoja de cálculo o mediante herramientas de software sencillas. Este software se encuentra disponible en Internet, de forma gratuita o a un precio muy reducido.

Distribuir la carga según el diagrama de distribución de la carga de los vehículos ayudará a no superar las cargas máximas permitidas de los ejes del vehículo.

Ejemplos de diagrama de distribución de carga de un camión típico de 18 toneladas y con dos ejes:

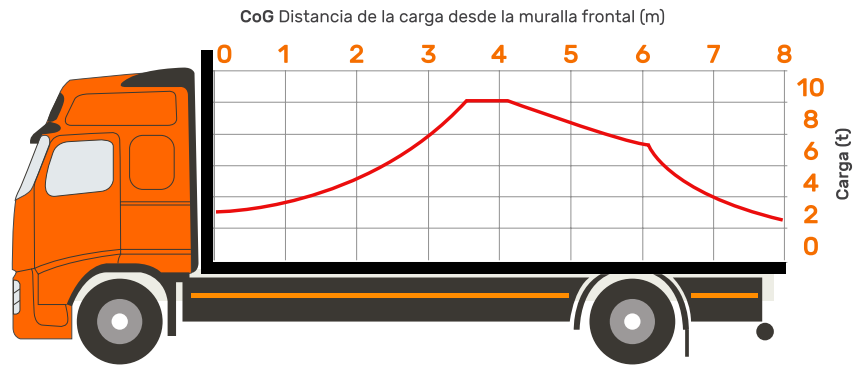


Diagrama de distribución de la carga en un camión de dos ejes

Ejemplo de diagrama de distribución de la carga de un semirremolque típico de 13,6 m:

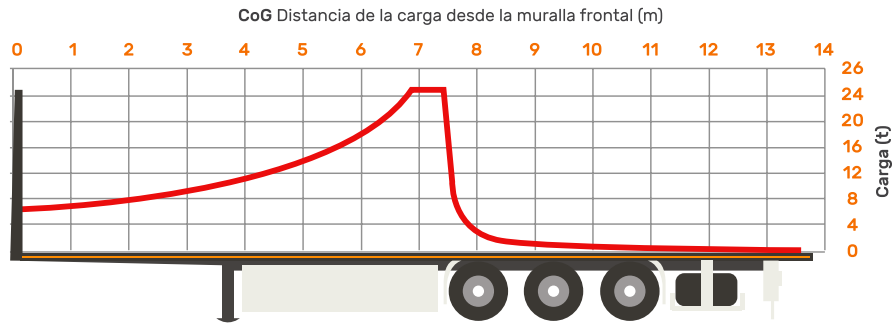


Diagrama de distribución de la carga en un semirremolque de tres ejes

TÉRMINOS GENERALES Y DEFINICIONES

Equipo de amarre

Mecanismo flexible que asegura la carga de un vehículo.

Dispositivo tensor:

Aparato mecánico que ejerce y conserva una fuerza de tensión en una unidad de sujeción de la carga.

Código de trazabilidad

Serie de letras y/o números marcados en un elemento, que permite llegar al histórico de su fabricación.

Punto de amarre

Dispositivo de seguridad sobre un vehículo, en el cual puede asegurarse la carga

Punto de sujeción

Elemento rígido de la carga, como ejemplo, puede utilizarse un cáncamo soldable.

Persona competente

Persona designada, correctamente formada, con conocimientos y experiencia práctica, que ha recibido las instrucciones necesarias.

Fuerza detensado normalizado Stf:

Fuerza residual después de soltar físicamente el tensor.

Masa de carga (m)

Masa que debe ser sujeta.

Aceleración de la carga (a)

Aceleración máxima de la carga durante un tipo específico de transporte.

Número (n)

Número de amarres.

Fuerza de tensado (Fr)

Fuerza en el amarre creada por la tensión del dispositivo tensor.

Ángulo vertical (α):


Ángulo formado por el amarre y la superficie de carga de un vehículo que lleva carga.

Ángulo longitudinal (βx):

Ángulo formado por el amarre y el eje longitudinal (eje de la x) de un vehículo con carga en el plano de la superficie de carga.

Ángulo longitudinal (βy)

: Ángulo formado por el amarre y el eje transversal (eje de la y) de un vehículo con carga en el plano de la superficie de carga.

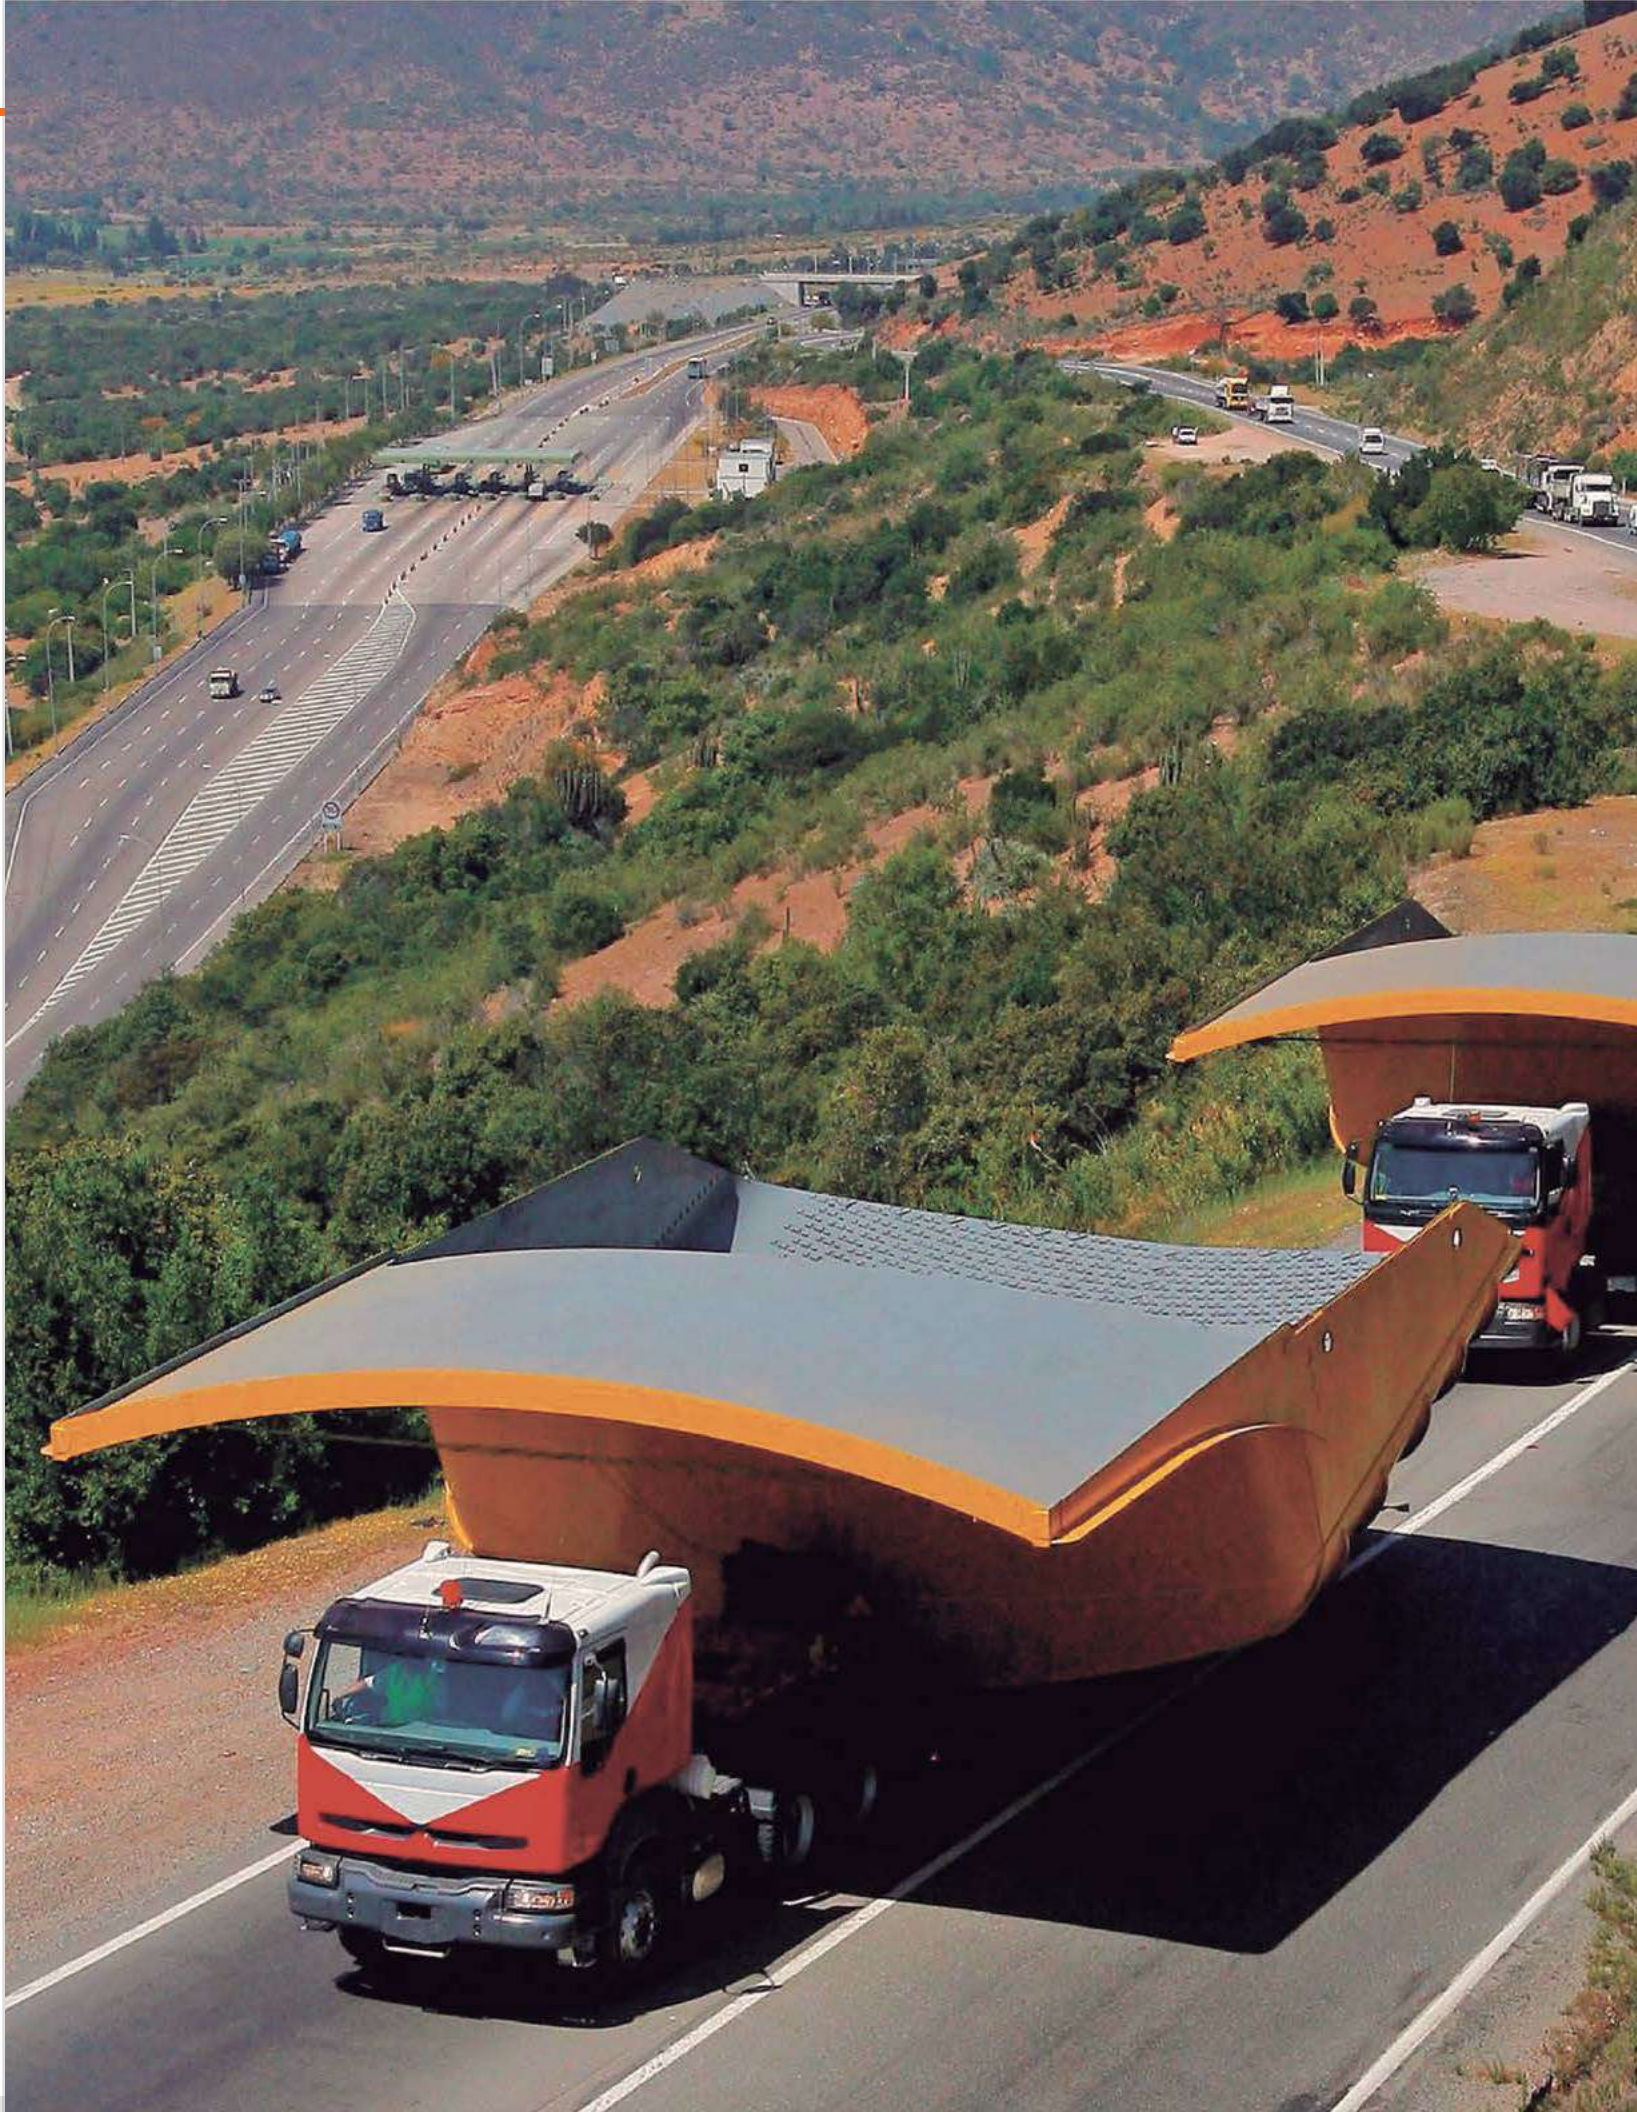



Escanea el código QR



www.gorilaglobal.com