


**INSTRUCTIVO /**

**MORDAZA COLGANTE VIGA**



## USO SEGURO

- Asegúrese de que la mordaza de viga es de la capacidad correcta para la carga elevada y que no será dañado por sobrecarga localizada.
- Asegúrese de que la mordaza este colocada correctamente sobre el centro de gravedad del elemento que se está levantado.
- Antes de levantar una carga debe asegurarse de que la mordaza se ha restringido y que el aparato de elevación se ha instalado correctamente en el ojo de la mordaza.
- En la inspección de servicio y mantenimiento asegúrese de que las mordazas se mantienen limpias y partes móviles están lubricadas.
- Inspeccione regularmente las mordazas de viga para el desgaste, los daños, la distorsión, grietas y defectos que puedan causar un peligro.
- Si alguno de los defectos anteriores se encuentra retire la mordaza de la viga del servicio y se transfieren a una persona competente.

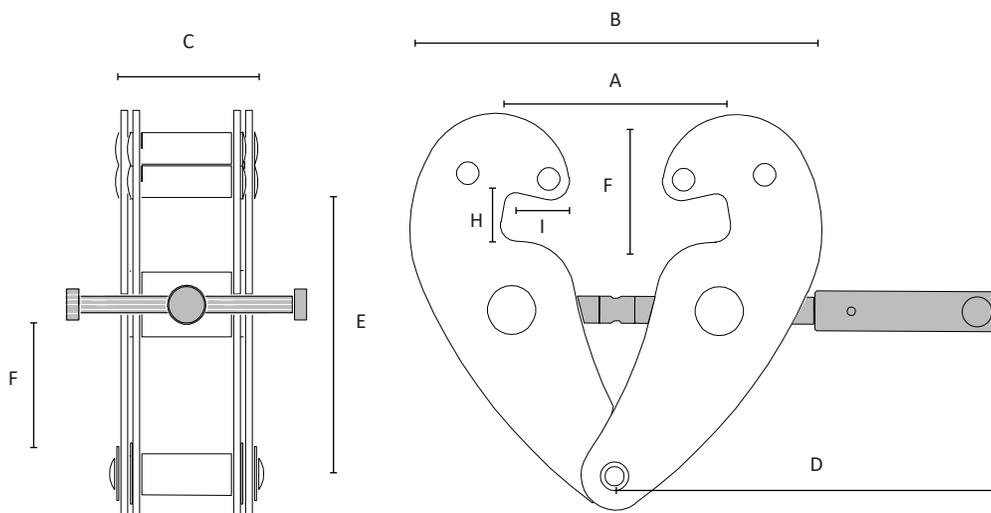

## ESPECIFICACIONES

**Cumple o excede normas ASME B30.20 - EN 13155.**

WLL t.	Apertura mm	Dimensiones* mm							Peso* kg
		A máx.	B min-máx.	C	E min-máx.	F min.	H	I	
1	75 - 230	260	360 - 180	64	105 - 102	25	24	20	3,8
2	75 - 230	290	400 - 185	85	165 - 90	25	25	20	4,8
3	80 - 320	354	490 - 235	103	225 - 140	45	40	25	9,2
5	90 - 310	354	490 - 235	110	225 - 140	45	40	25	11
10	90 - 320	365	505 - 320	120	235 - 170	50	42	25	15,5

\*Dimensiones y pesos aproximados | Marca Gorila | Producto certificado

